


Preiswerte Diplexer der Serie 10x

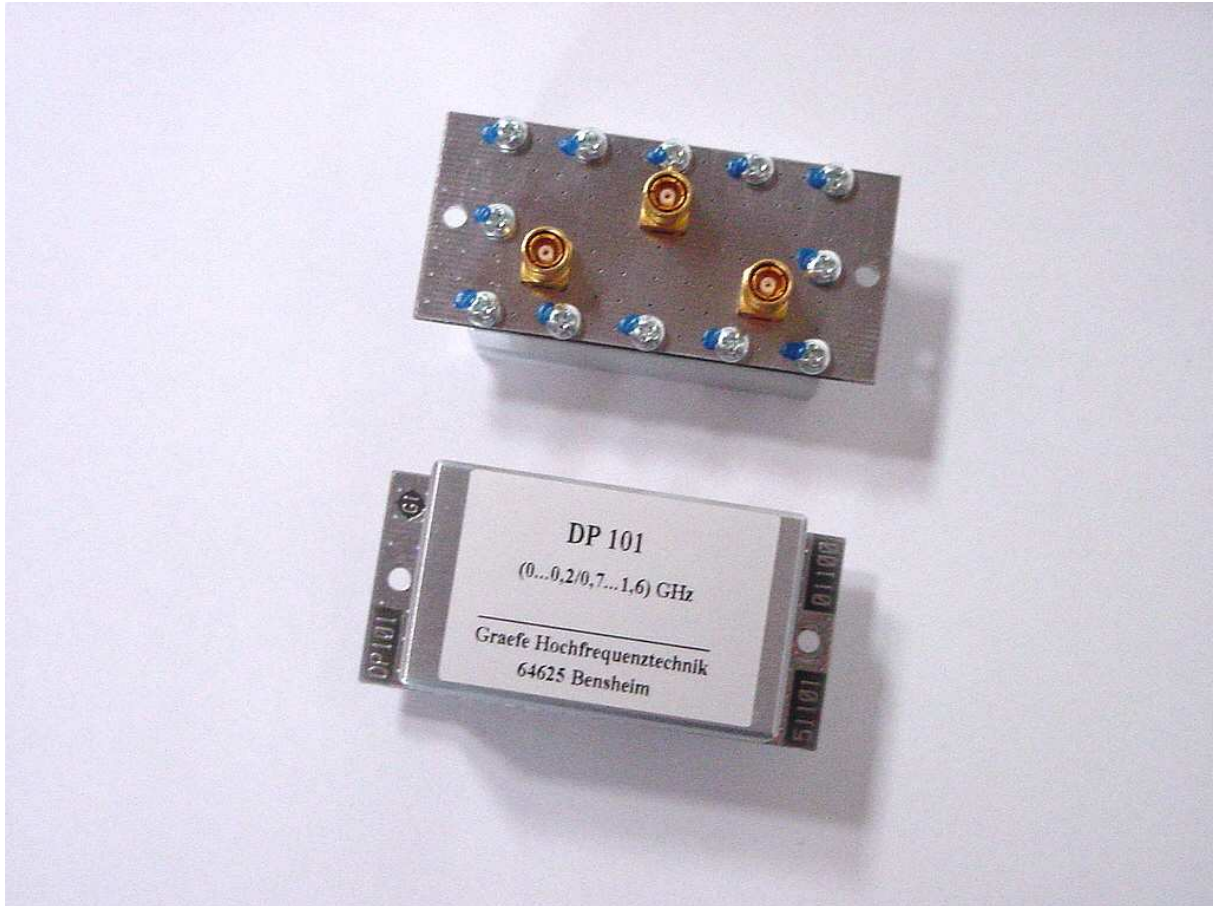

Technische Daten

Impedanz:	50Ω
Einfügungsdämpfung:	< 1 dB, typ. 0,5 dB
Reflexionsdämpfung:	> 14 dB
Sperrdämpfung:	> 50 dB, typ. 56 dB
Grenzfrequenzen:	kundenspezifisch
Anschlüsse:	SMG (SMS), andere auf Anfrage
Abmessungen:	ca. 65 mm x 30 mm x 30 mm
Gewicht:	ca. 60 g